

EBA型 全自動サンドブラスト加工機 (自動クランプ・自動扉開閉)

乾式仕様により作業環境や整備性が一段と向上した、コンパクトな
サンドブラスト加工機。簡単な操作性で高能率を実現！




※EBA-3型

仕様の詳細については裏面をご覧ください。

MECHANISM メカニズム



機械正面

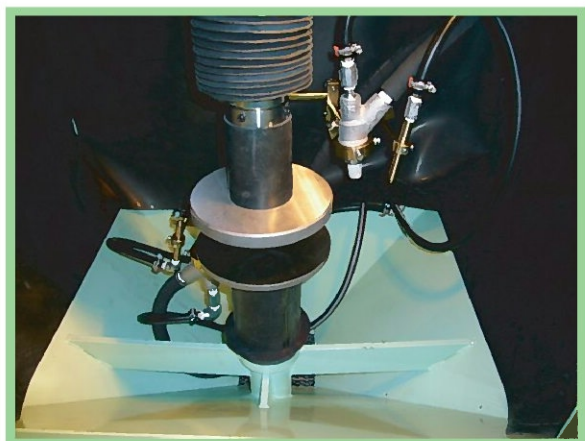

加工機内部

<機械標準仕様>

- ・ ホーニング出来る鋸径：φ160～φ255
(特殊仕様によりその他の鋸径も出来ます)
 - ・ ターンテーブル用モーター：200V、60W × 1台
 - ・ ファン用モーター：200V、250W × 1台
 - ・ 噴射圧力：4kgf/cm²
 - ・ 噴射距離：50～100mm
 - ・ 噴射角度：45～90度
 - ・ 噴射時間：1～3分
 - ・ コンプレッサー容量：7.5～11kw (圧力5kgf/cm²時)
-
- ・ 機械寸法 ・ W1200×D1200×H2050
 - ・ 機械重量 ・ 約350kg

<特 徴>

- ・ 場所を取らないコンパクト設計
- ・ 安全性重視の設計です。
- ・ 乾式仕様のためメンテナンスフリーです。
- ・ ターンテーブルの回転数及び噴射時間を任意に設定でき、最適なブラスト加工が出来ます。
- ・ 自動クランプ、自動扉開閉。
- ・ ワーク脱着時に必要なエアークラップを装備。

EBM型

手動脱着式の「EBM型」もございます。
詳しくは(株)えのきだ営業部までお問い合わせ下さい。

※弊社では常に製品の改良を心がけておりますので、写真仕様と異なる場合があります。予めご了承下さい。



◆ 発売元
株式会社えのきだ
静岡県牧之原市勝俣1589
TEL 0548-22-0618 FAX 0548-22-5536
URL: <http://www.enokida-jpn.com>

◆ 製造元
株式会社エノテック
静岡県牧之原市勝俣1589
TEL 0548-22-8833 FAX 0548-22-8889