


# ENK-035D 手動先端・クイ兼用研磨機

高精度とハイレベルな操作性で高能率を実現した、兼用型研磨機のベーシックモデル。ロングセラーが物語る兼用機の決定版。



上面作業部

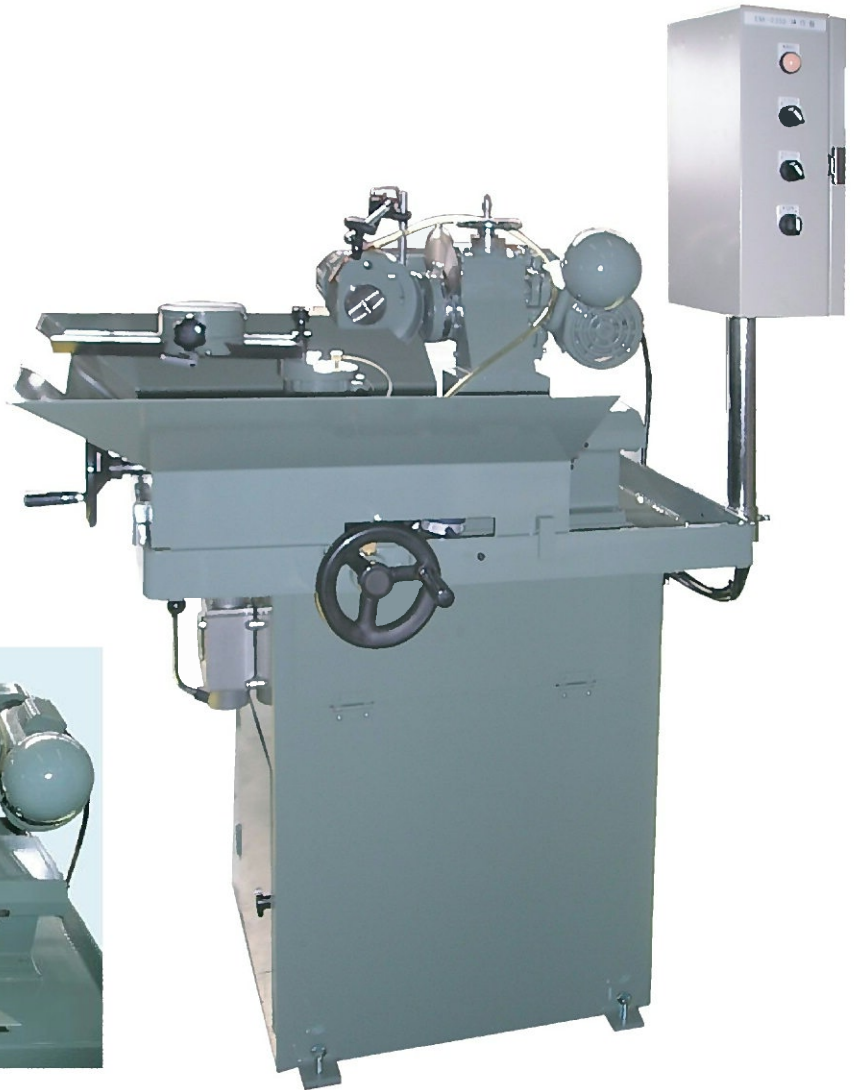

スペースを取らない  
コンパクト設計！


## MECHANISM メカニズム



先端研磨姿勢

### ■ 特徴 (Peculiarity)

- ・ 先端とスクイの変換が容易です。
- ・ スペースを取らないコンパクト外型。
- ・ オレション機構により安定した精度が得られます。
- ・ 砥石角度は特別仕様により $\pm 45^\circ$ まで可能です。

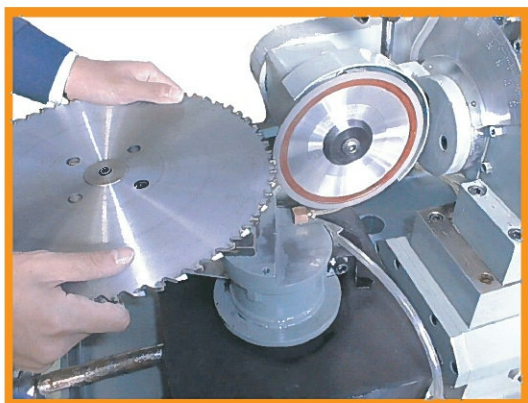

スクイ研磨姿勢

### ■ 仕様 (Technical Date & Spec)

- ・ 研磨できる鋸径： $\phi 160\sim 610$   
(特殊仕様によりその他の鋸径も出来ます。)
- ・ ダイヤモンドホイル： $\phi 125$  ( $\phi 150$ )-6W-2X-15T-16H 1枚
- ・ 砥石角度： $\pm 30^\circ$
- ・ 主軸モーター：200V, 0.4kw, 2P 1台
- ・ 主軸回転数：60Hz: 5000rpm, 50Hz: 4000rpm
- ・ オレションモーター：200V, 0.2kw 1台 (ギアードモーター)
- ・ オレションモーター回転数：60Hz: 180rpm, 50Hz: 150rpm
- ・ オレションスライト巾：0~6mm
- ・ クラウトポンプ：200V, 40w 1台
- ・ 総電気容量：0.8kw

● 機械重量：350kg

● 機械寸法：W760 × D1270 × H1300  
(幅×奥行き×高さ)

※弊社では常に製品の改良を心がけておりますので、写真仕様と異なる場合があります。予めご了承下さい。



◆ 発売元  
株式会社えのきだ  
静岡県牧之原市勝俣1589  
TEL 0548-22-0618 FAX 0548-22-5536  
URL: <http://www.enokida-jpn.com>

◆ 製造元  
株式会社エノテック  
静岡県牧之原市勝俣1589  
TEL 0548-22-8833 FAX 0548-22-8889