

# ERM-2

## ラッピングマシン LAPPING MACHINE

鋸使用初期に発生する、刃先の損傷（欠損・破損）  
を防止するラッピング加工を行います。




詳細は裏面をご覧ください。


●写真の塗装色はグレーです。

## MECHANISM メカニズム

### <機械仕様>

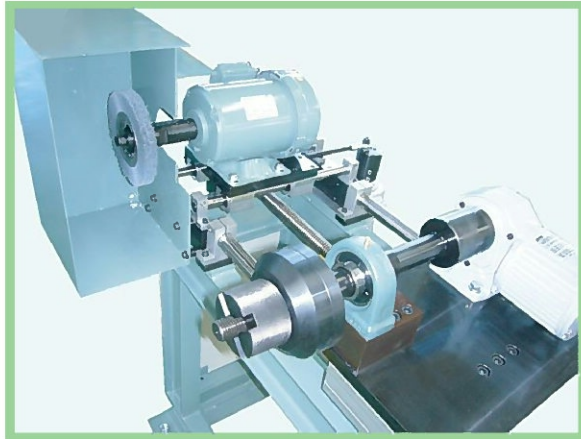

加工部

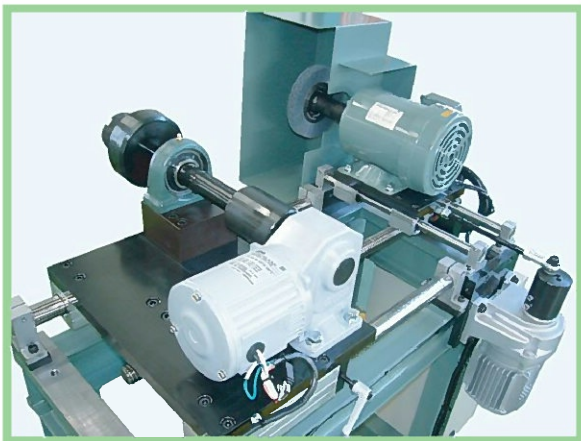

加工部別アングル

#### ■ 仕様

- ・ 基本軸径：φ25.4
- ・ スリーブ径：φ25.4～
- ・ フランジ径：φ120
- ・ 鋸径：φ250～φ610
- ・ ブラシ径：φ150（厚さ17mm）  
コイルフィルターマスターブラシ 15082（オクボーン）

#### ■ 駆動部モーター

- ・ 鋸回転：0.2kw 1/160（インバータ制御）
- ・ ブラシ回転：0.75kw 2P
- ・ ブラシ揺動：0.2kw 1/125
- ・ 回転数：3400 r/min

#### ■ 外寸

- ・ 機械寸法W：約W1800 × D800 × H1300mm  
（幅×奥行き×高さ）
- ・ 機械重量：約150kg

### <特徴>

- ・ 本機はラップ磨きマシンです。
- ・ 鋸使用初期に発生する、刃先の損傷（欠損・破損）を防止するラップ加工を行います。
- ・ 鋭く研がれた刃先を精密に磨いて仕上げます。



※弊社では常に製品の改良を心がけておりますので、写真仕様と異なる場合があります。予めご了承下さい。



◆ 発売元  
株式会社えのきだ  
静岡県牧之原市勝俣1589  
TEL 0548-22-0618 FAX 0548-22-5536  
URL: <http://www.enokida-jpn.com>

◆ 製造元  
株式会社エノテック  
静岡県牧之原市勝俣1589  
TEL 0548-22-8833 FAX 0548-22-8889