


EMS-080Ⅱ 全自動側面荒取専用研磨機

小径鋸から大径鋸まで幅広く対応。高い剛性と優れた操作性により、高精度・高能率を実現

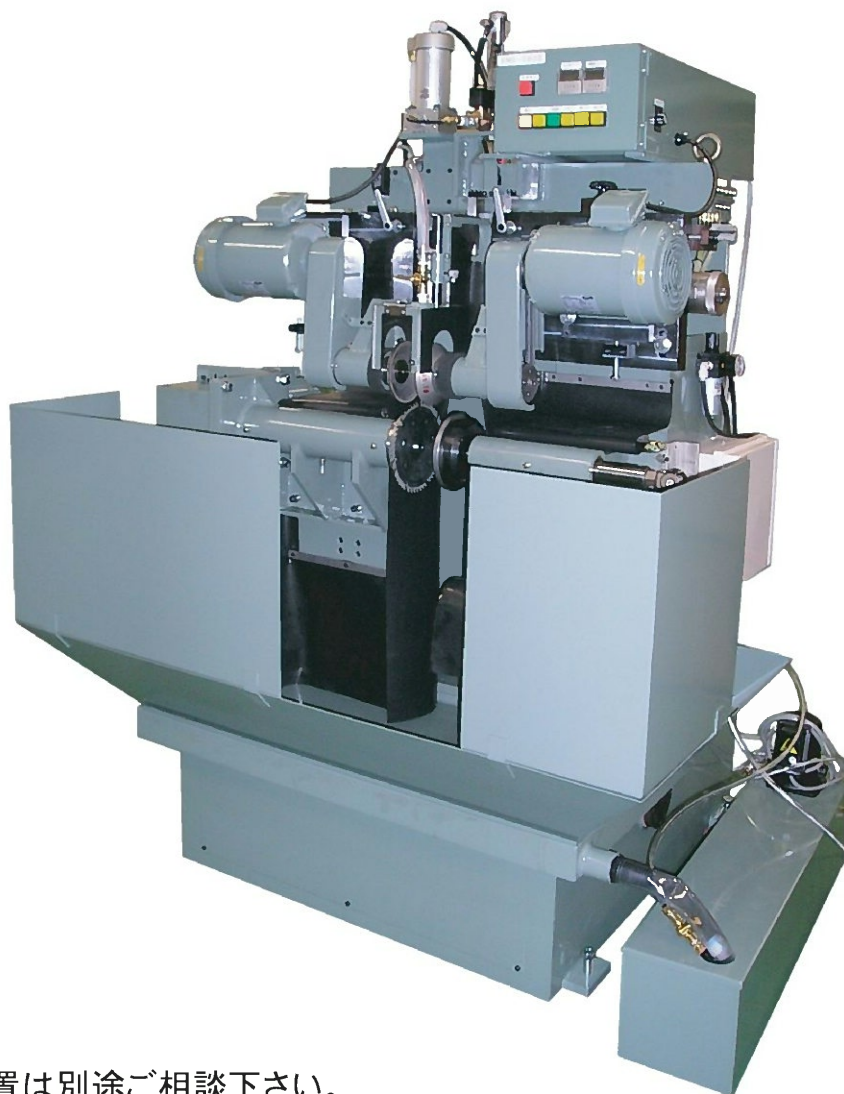

供給装置は別途ご相談下さい。

MECHANISM メカニズム

■ 仕様

- ・ 研磨出来る鋸径 φ160～φ610
- ・ グイェント材料 φ125-5W-5X-25T-16H × 2枚
- ・ 主軸モーター 200V、1.5kw、2P × 2台
- ・ 主軸回転数 60Hz～3420rpm・50Hz～2850rpm
- ・ 鋸上下モーター 200V、0.2kw、4P、1:20、 × 1台
- ・ 鋸回転モーター 200V、0.4kw、4P、1:30、 × 1台
- ・ 鋸回転数 0～45rpm
- ・ ケラトポンプ 200V、100w × 1台
- ・ 総電気容量 4.0kw

■ 特徴


- ・ 高い剛性と操作性の良さを実現
- ・ 中間停止機能（タイマー調整付）を装備し、安定した精度が得られます。
- ・ 空油変換装置の使用により微少な切込みが出来ます。
- ・ 小径鋸から大径鋸までワイドな対応。
- ・ 鋸の脱着がワンタッチで行えます。
- ・ 全行程タイマー設定で時間調整もラク。

■ 機械寸法


- ・ 約 W2200mm × D1500mm × H1700mm
（幅×奥行き×高さ）

■ 機械重量

- ・ 約 2100kg

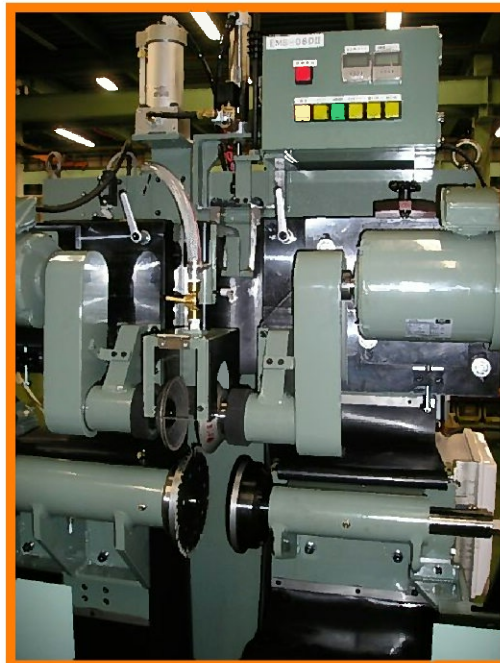

正面

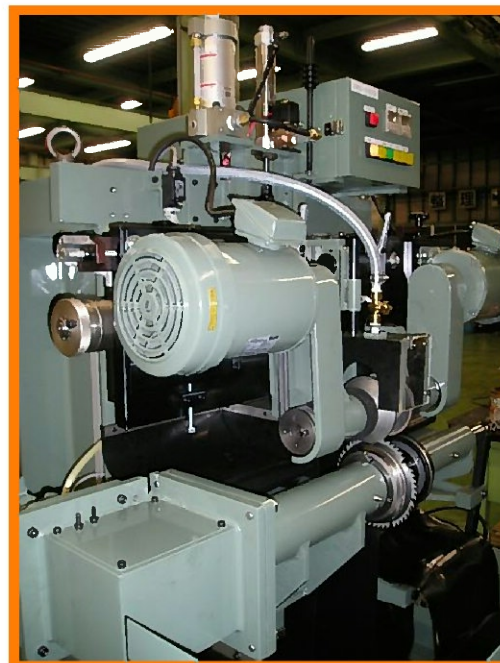

左アングル

※弊社では常に製品の改良を心がけておりますので、写真仕様と異なる場合があります。予めご了承下さい。



◆ 発売元
株式会社えのきだ
静岡県牧之原市勝俣1589
TEL 0548-22-0618 FAX 0548-22-5536
URL: <http://www.enokida-jpn.com>

◆ 製造元
株式会社エノテック
静岡県牧之原市勝俣1589
TEL 0548-22-8833 FAX 0548-22-8889