


EAHW-083Ⅱ 全自動刃2軸専用研磨機

独自のカム機構により、安定した操作性・バツグンの
耐久性を実現。高精度、高能率のスピードマシン。

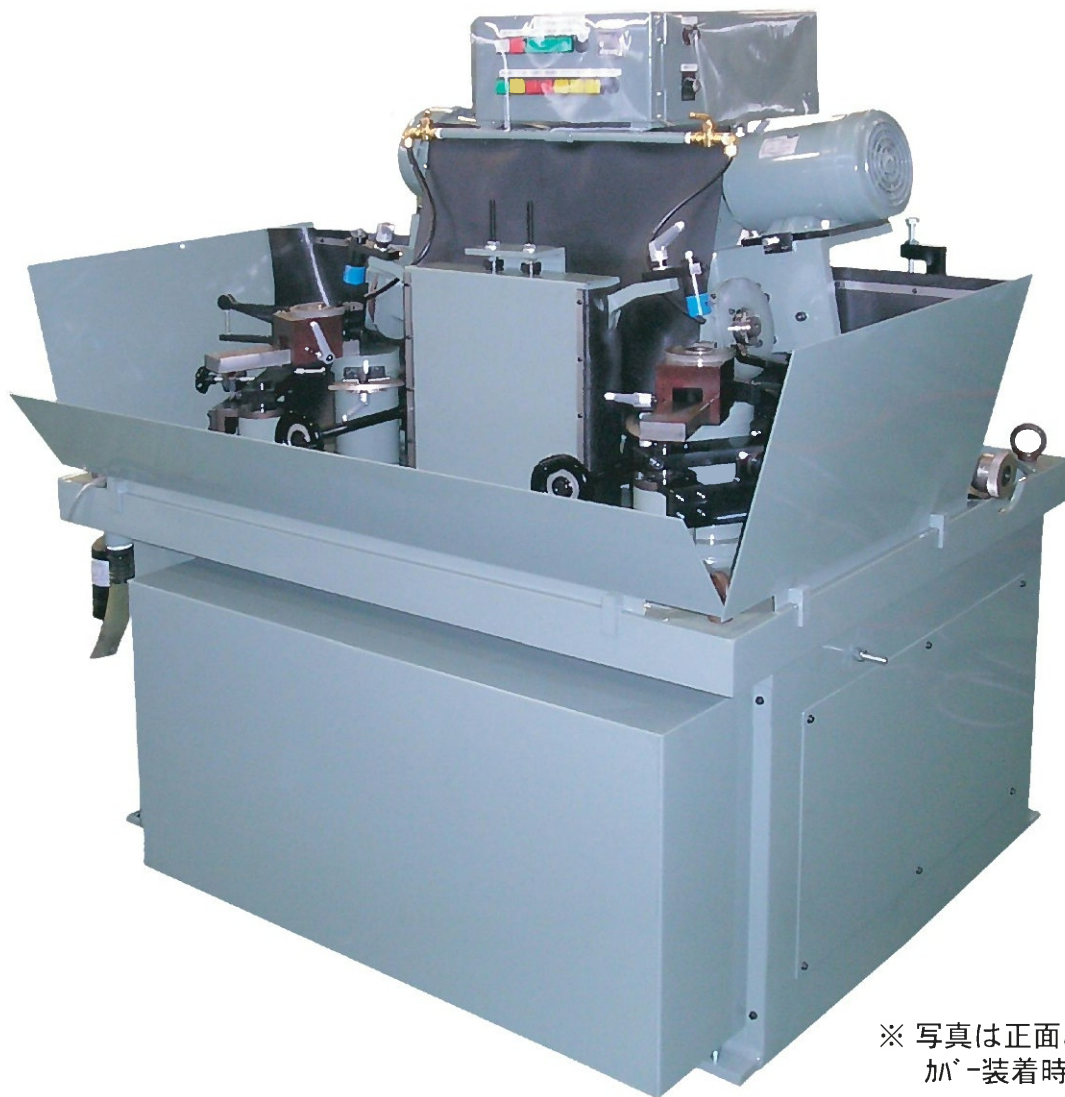

※ 写真は正面と左右の
カバー装着時の状態。

MECHANISM メカニズム



上面研磨部



研磨部拡大

<機械仕様>

- 対象鋸 鋸径 : ϕ 160~380
(特殊仕様によりその他の鋸径もできます)
- ダイヤモンドホイル : ϕ 150-6W-1.5X-15T-32H 2枚
- 砥石角度 : 0~35°
- 主軸モーター : 200V、1.5kw、2P 2台
- 主軸回転数 : 60Hz-4377rpm・50Hz-3648rpm
- 加駆動変速モーター : 200V、0.4kw、4P、1:30、ブレーキ付 1台
- ケラトポンプ : 200V、60w 1台
- エア消費量 : 1 : 5 L/min
- 総電気容量 : 4kw
- 機械寸法 : W1300 × D1100 × H1550mm
(巾×奥行き×高さ)
- 機械重量 : 1,000kg

<供給装置付・EAHW-083ATの仕様>

- 供給出来る鋸径 : ϕ 160~380
- スック軸長 : 290mm
- リフター上下モーター : 200V,25W 4台
- 設置寸法 : W2300 × D2000 × H1900mm
(巾×奥行き×高さ)
- 機会総重量 (本機+供給装置) : 1,500kg

<特徴>

- 右刃・左刃の同時研磨で作業量が二倍になります。
- 砥石の前田し機構でホイルの破損がありません。
- 研磨位置停止機構の採用で研磨量の設定が簡単です。
- 研磨スピードは無段変速、加機構。
- 平刃飛ばし機構により組刃にも対応します。
- ホール方式です。
- ホールにより供給装置付 (EAHW-083AT) が選択出来ます。

※弊社では常に製品の改良を心がけておりますので、写真仕様と異なる場合があります。予めご了承下さい。



◆ 発売元
株式会社えのきだ
静岡県牧之原市勝俣1589
TEL 0548-22-0618 FAX 0548-22-5536
URL: <http://www.enokida-jpn.com>

◆ 製造元
株式会社エノテック
静岡県牧之原市勝俣1589
TEL 0548-22-8833 FAX 0548-22-8889