


# EGT-078ⅡM 全自動先端専用研磨機

経済性、高性能、多機能で皆さまに選ばれるロングセラー機。  
どんな刃型もボタン操作でOK!



※ワンプ・スタイ°・ホレーションタイプ°の2タイプ°設定。

## MECHANISM メカニズム

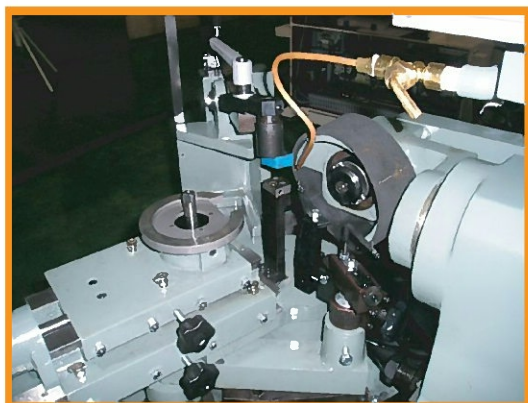

### ■ 対象ワーク

- ・ 鋸径 :  $\phi 160 \sim \phi 610$  mm
- ・ (特殊仕様によりその他の鋸径も出来ます)
- ・ 砥石 : ワンパスタイプ …  $\phi 125$ -(4/2)W-5X-25T-16H × 1枚
- ・ オレーションタイプ …  $\phi 125$ -4W-4X-25T-16H × 1枚
- ・ 砥石角度 :  $0^\circ, 5^\circ \sim 20^\circ$
- ・ 主軸モーター : 200V, 0.75kw, 2P × 1台
- ・ 主軸回転数 : 60Hz-5115rpm ・ 50Hz-4260rpm
- ・ オレーションモーター : 200V, 0.2kw, 1:10 × 1台
- ・ オレーションモーター回転数 : 60Hz-180rpm ・ 50Hz-150rpm
- ・ オレーションスライト巾 : 0~5mm
- ・ 加駆動用変速モーター : 200V, 0.4kw, 1:63, ブレーキ付 × 1台
- ・ ケラントポンプ : 200V, 60w × 1台
- ・ エア消費量 : 25L/min (ワンパスタイプ)

### ■ 駆動源…電気 (三相200V、50/60Hz)

- ・ 総電気容量 : 3kw

### ■ 機械重量 : 1300kg

### ■ 機械寸法 : W1300mm×D1200mm×H1500mm (幅×奥行き×高さ)

### ■ 特徴

- ・ 加機構採用により安定した操作性、抜群の耐久性を実現。
- ・ 加駆動軸がツミ一つで無段変速でき、研磨時間の調整が簡単。
- ・ 多種多様の刃型もボタンを押すだけでワタチ。
- ・ デジタルで板厚の調整もワタチ。
- ・ 刃型の研磨も自動反転で刃こぼれもビビリもありません。
- ・ 砥石角度はハンドルにより簡単に操作出来ます。
- ・ 平刃の高低差もダイヤル一つで簡単。
- ・ ワンパスタイプ、オレーションタイプの2タイプ設定。



※弊社では常に製品の改良を心がけておりますので、写真仕様と異なる場合があります。予めご了承下さい。



◆ 発売元  
株式会社えのきだ  
静岡県牧之原市勝俣1589  
TEL 0548-22-0618 FAX 0548-22-5536  
URL: <http://www.enokida-jpn.com>

◆ 製造元  
株式会社エノテック  
静岡県牧之原市勝俣1589  
TEL 0548-22-8833 FAX 0548-22-8889